



**Hubert Bünfeld**  
GFK Tank- und Behälterbau

# Was hält länger?



**Eine große Liebe oder ein Bünfeld-Tank?**

*(Antwort im Innenteil)*

# Meistens der Tank



*Niemand weiß, wie lange eine große Liebe hält. Im Idealfall ein Leben lang. Zumindest bei den Büenfeld-Tanks ist das so. Sie halten ewig und bleiben Ihnen treu bis zum Schluss. (Was man bekanntlich nicht von jedem sagen kann). Und bis zur Silberhochzeit geben wir sogar die Garantie dafür: 25 Jahre!*

*Das alles sind doch gute Gründe, sich näher mit diesem besonderen Tank-System zu beschäftigen. Egal ob Sie Heizöl oder andere Flüssigkeiten lagern wollen. Ein Büenfeld Tank ist zuverlässig, stabil und sicher. Wie eine gute Beziehung.*

## 40900 Liter Heizöl in einem Tank

Hier ist er also, der einzigartige variable Tank für Heizöl und andere Flüssigkeiten. Der „plus-X“ von Büenfeld. Mit Füllmengen von denen andere träumen. Bis zu 40.900 Liter Heizöl passen in einen einzigen Behälter. Ganz ohne aufwändige Füll- und Entlüftungsarmaturen. Pech für die anderen: Dieses patentierte Tank-System gibt es nur bei Büenfeld.

## Kunststoff rostet nicht



Der „plus-X“ von Büenfeld wird aus glasfaserverstärktem Kunststoff im Faserspritzverfahren hergestellt. Gerade für die Lagerung von Heizöl gibt es kein besseres Material. Es ist zäh,

reißfest und nahezu unbegrenzt haltbar. Darüber hinaus erhält jeder Tank innen und außen eine schlagfeste Versiegelung. Kein Wunder, dass der „plus-X“ selbst extrem hohen Belastungen standhält. Das bestätigt im übrigen auch ein Gutachten der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin. Sie bewertete den Tank bereits im Jahr 1970 mit der Note „sehr gut“ und ließ ihn als einzigen seiner Art in der Bundesrepublik Deutschland zu (08/BAM 4.01/33/72). Ebenso überzeugend wirkte der Behälter bei der Überprüfung durch den TÜV, wo er zum Erstaunen der Fachexperten alle Tests mit Bravour bestand.

Jedes Kind weiß, dass Heizöl eine gefährliche Flüssigkeit ist. Wenn es in den Boden gelangt, richtet es unermessliche Schäden an. Besser als mit dem „plus-X“ von Büenfeld können Sie sich nicht dagegen absichern.

## Fünf Vorteile

1. *Kunststoff rostet nicht. Die aggressiven Bestandteile des Heizöls sind im „plus-X“ wirkungslos.*
2. *Der Tank ist wartungsfrei, auch in extrem feuchten Räumen.*
3. *Bestmögliche handwerkliche Verarbeitung garantiert Sicherheit, Stabilität und lange Lebensdauer. Wir geben 25 Jahre Garantie!*
4. *Ölgeruch können Sie vergessen. Der Büenfeld-Tank ist absolut geruchsdicht.*
5. *Weil der Tank einteilig ist, kann er einfach und schnell befüllt werden.*

Außerdem hat bei jeder von uns gelieferten Tankanlage auch der behördlich zugelassene Werksachverständige ein gewichtiges Wort mitzureden. Er stellt nach eingehender Prüfung an Ort und Stelle ein Zeugnis aus. Wiederkehrende Prüfungen sind danach nicht mehr erforderlich.



Eins...



Zwei...

Drei...





## Drei Baureihen

Auch wenn Ihr Architekt einen kleinen, gemütlichen und verwinkelten Keller für das Heizöl gebaut hat, passt der „plus-X“ immer hinein. Die Lösung des Problems ist so einfach, dass wir sie bereits 1970 patentieren ließen: die Segmentbauweise (Pat. Büenfeld Nr. 2021239).

Jeder Tank besteht aus Kopf- und Ringsegmenten. Die sind so konstruiert, dass sie durch jede Tür und um jede Ecke passen. Erst im Keller werden die einzelnen Teile zu einem kompletten Tank zusammen gebaut. Dabei ist der „plus-X“ sowohl in der Höhe, als auch in der Breite variabel, dass vorhandener Raum wirklich optimal ausgenutzt wird. Wie gesagt: Bis zu 40.900 Liter Heizöl in einem einzigen Tank. Wo gibt es das sonst noch?



Der „plus-X“ von Büenfeld wird in drei Baureihen angeboten: 1600 Z, 1850 Z und 1850 Q. Und das sind die Unterschiede:

1. Der 1600 Z eignet sich mit seiner Höhe von 1,6 m besonders für niedrige Räume. In der Länge variabel bis 9,36 m bietet dieser Tank Füllmengen von 2.800 bis 20.400 Liter.

2. Der 1850 Z ist dagegen höher (1,85 m) aber auch schmaler (1,7 m) als die Tanks der anderen Baureihen. Sie bekommen ihn für Füllmengen von 4.290 bis 19.770 Liter.

3. Die dritte Baureihe, der 1850 Q, weist darüber hinaus ein zusätzliches Merkmal auf. Er ist nicht nur in der Länge sondern auch in der Breite variabel. Und zwar durch zusätzliche Segmente um jeweils 75 cm. Unser „Jumbo“ fasst übrigens bis zu 40.900 Liter.

Die Tanks aus allen drei Baureihen müssen nicht in jedem Fall im Keller montiert werden; sie können auch schon fertig zusammengebaut von uns angeliefert und in den Keller eingesetzt werden.

## Ein Tank, in den man reingehen kann

Klar, der Büenfeld Tank ist wartungsfrei. Trotzdem, so meinen wir, sollte es möglich sein, ihn im Falle eines Falles von innen zu reinigen. Damit nicht plötzlich im Winter die Heizung ausfällt, weil eine Leitung verstopft ist. Auch aus diesem Grund ist der „plus-X“ begehbar. Von oben oder bei niedrigen Kellerdecken auch seitlich.

## Von außen sehen wieviel drin ist


Die Wände des „plus-X“ sind so transparent, dass man jederzeit sehen kann wieviel Öl noch im Tank enthalten ist. Ein Ölstandsanzeiger ist nicht nötig.

## Nicht nur für Öl

Viele gute Seiten des „plus-X“ von Büenfeld kennen Sie jetzt schon. Seine Stabilität, seine Sicherheit, seine lange Lebensdauer, das patentierte Segment- Bausystem und die unübertroffenen Eigenschaften des Materials. Und jetzt kommt noch etwas hinzu. Denn ein Tank, der für solche riesigen Mengen Heizöl oder Diesel zugelassen ist, eignet sich natürlich auch für andere Flüssigkeiten. Beispielsweise für Trink- oder Regenwasserspeicherung. Oder als Transportbehälter mit integrierten Schwallwänden. Natürlich auch für Chemikalien oder Lebensmittel. Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten. Sie werden zufrieden sein.

Der „plus-X“ ist überall dort einsetzbar, wo Flüssigkeiten gelagert oder transportiert werden. Und zwar ohne Begrenzung der Füllmenge oder Einschränkung beim Lager- oder Transportgut. Das sind Merkmale und Vorteile, die Sie so nur bei Büenfeld finden.

# Fertig!

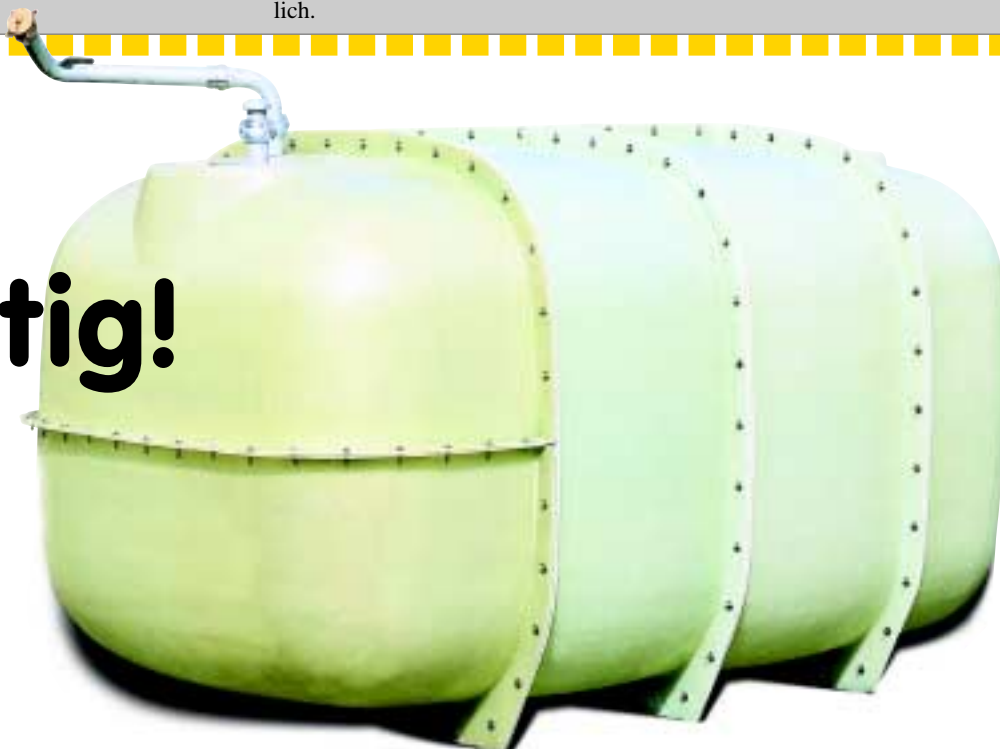

*Tankmontage bei Büenfeld: der Zusammenbau der Segmente erfolgt vor Ort oder im Werk. So wie es erforderlich ist. Damit passt ein großer Tank auch nachträglich in einen kleinen Keller.*



**Technische Hinweise:**

Der kellermontierte „plus-X“ Öltank muss nach den Vorschriften der TRbF 203 in einem Auffangraum aufgestellt werden.


Der plus-X wird direkt ab Werk Meschede montagefertig angeliefert und montiert.

Domdeckel Nennmaß durchschnittlich 500 bzw. 600 mm. Obenliegende Anschlussmuffen für Füllleitung R2“. Entlüftungsleitung 2“, Saug- und Rücklaufleitung mit Grenzwertgeber R 1 1/2“, sowie eine Reservemuffe R 1 1/2“.

Der Öltank ist durchsichtig, der Inhalt ist von außen gut sichtbar, so dass eine Ölstandsanzeige entfällt.

Das Anschließen kann durch jeden Heizungsinstallateur bequem durchgeführt werden.

Und so kommen Sie zu uns:

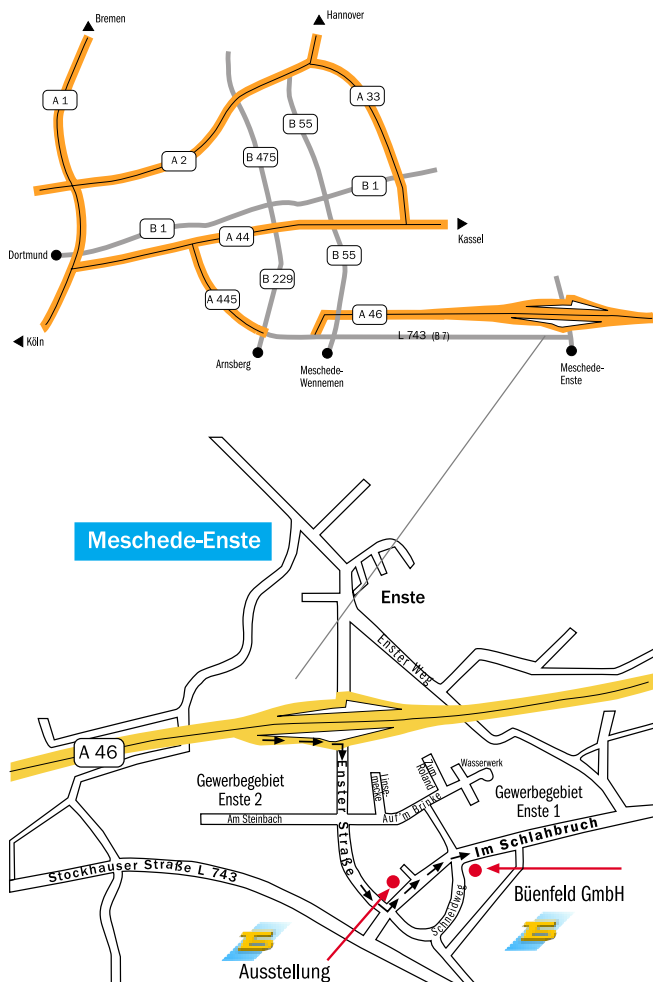

	Inhalt in Ltr.	Länge	Breite	Höhe (in mm)
Baureihe 1600 Z	2800	1820	1420	1600
	4200	2160	1820	1600
	5800	2880	1820	1600
	7400	3600	1820	1600
	9000	4320	1820	1600
	10600	5040	1820	1600
	12300	5760	1820	1600
	13900	6480	1820	1600
	15500	7200	1820	1600
	17100	7920	1820	1600
Baureihe 1850 Z	18700	8640	1820	1600
	20400	9360	1820	1600
	4290	2450	1700	1850
	6000	3200	1700	1850
	7730	3950	1700	1850
	9450	4700	1700	1850
	11170	5450	1700	1850
	12890	6200	1700	1850
	14610	6950	1700	1850
	16330	7700	1700	1850
Baureihe 1850 Q	18050	8450	1700	1850
	19770	9200	1700	1850
	6900	2450	2450	1850
	9520	3200	2450	1850
	12130	3950	2450	1850
	14750	4700	2450	1850
	17360	5450	2450	1850
	19980	6200	2450	1850
	22590	6950	2450	1850
	25200	7700	2450	1850
27820	8450	2450	1850	
30440	9200	2450	1850	
33000	9950	2450	1850	
35670	10700	2450	1850	
38280	11450	2450	1850	
40900	12200	2450	1850	

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Mai 2001. 0401.2959.5000(ST) Konzept & Gestaltung: Neue Werbung

